

Samolepiaca medená páska

(Kat. č.: 7805.828, 7805.830)

Šírka: 10mm
15mm

Medená páska vhodná ako vodivý podklad pre ESD podlahoviny. Jednoduchá manipulácia a aplikácia vďaka lepiacej vrstve. Pozor! Strana s lepiacou vrstvou je elektricky nevodivá. Pri aplikácii dbajte na túto skutočnosť!


Pre správnu funkciu je potrebné medenú pásku uzemniť na spoločný potenciál.

- Materiál: meď / lepidlo
- Hrúbka pásy: 0,05mm
- Dĺžka jednej rolky: 30m
- Šírka pásy: 10mm pre 7805.828
15mm pre 7805.830



Kat. č.: 7805.828
7805.830

Príklad aplikácie:

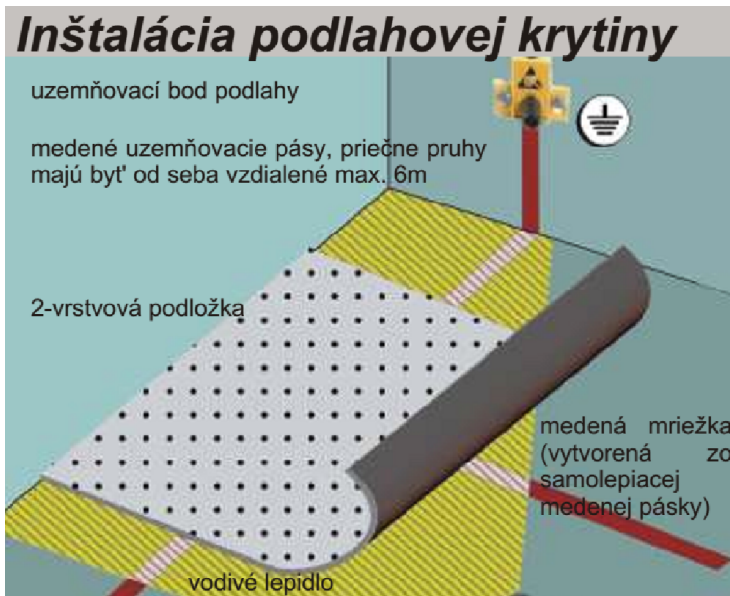

- Kladie sa na pevný, hladký suchý povrch.
- Nikdy nepoužívajte vodivé základné nátery, pretože znižujú savosť podkladu.
- Gumové krytiny nechajte najprv voľne ležať, kvôli vyrovnaniu teplôt.
- Vytvorte medenú mriežku a spojte ju s uzemňovacími bodmi.
- Na podklad naneste vodivé lepidlo a položte krytinu. Vodou roztierateľné lepidlo ECO V4 sa ľahko aplikuje, používa sa prevažne na savé podklady so stabilnou vlhkosťou.

Dvojitkové polyuretánové lepidlo má dobré mechanické vlastnosti, takže sa môže aplikovať na všetky podklady bežne používané na stavbe.

► 12 mesačná záruka